


Kunststoff- Umwälzpumpen


Plastic Circulation Pumps

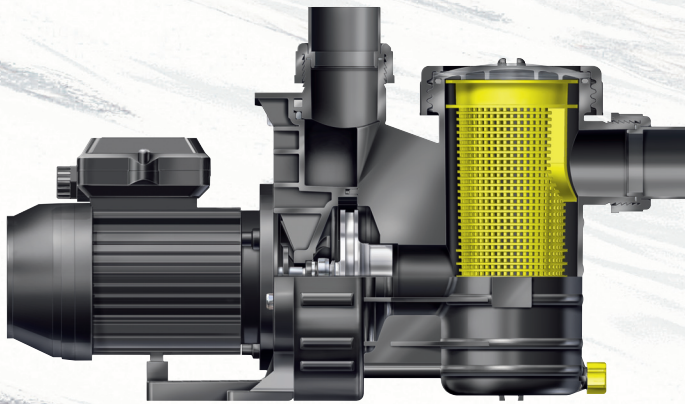


+++ Stärken dieser Pumpe +++
 laufig + servicefreundlich +++ verschleißarme
 Werkstoffe +++ Fasernfänger +++ selbstansaugend
 bis 2 m! +++ Verschraubungen an Saug- und
 Druckseite +++ Anschlüsse wahlweise mit Tüllen
 32/38 mm oder 50 mm Klebemuffe +++ Elektrische
 Trennung zwischen Schwimmbadwasser und
 Motor +++

very quiet operation +++ ease of servicing +++
 materials resistant to wear +++ strainer tank
 +++ self-priming up to 2 m! +++ screw threaded
 fitting at inlet and outlet +++ connections
 optional: 32/38 mm hose connections or 50
 mm glue socket +++ electrical separation
 between pool water and motor +++



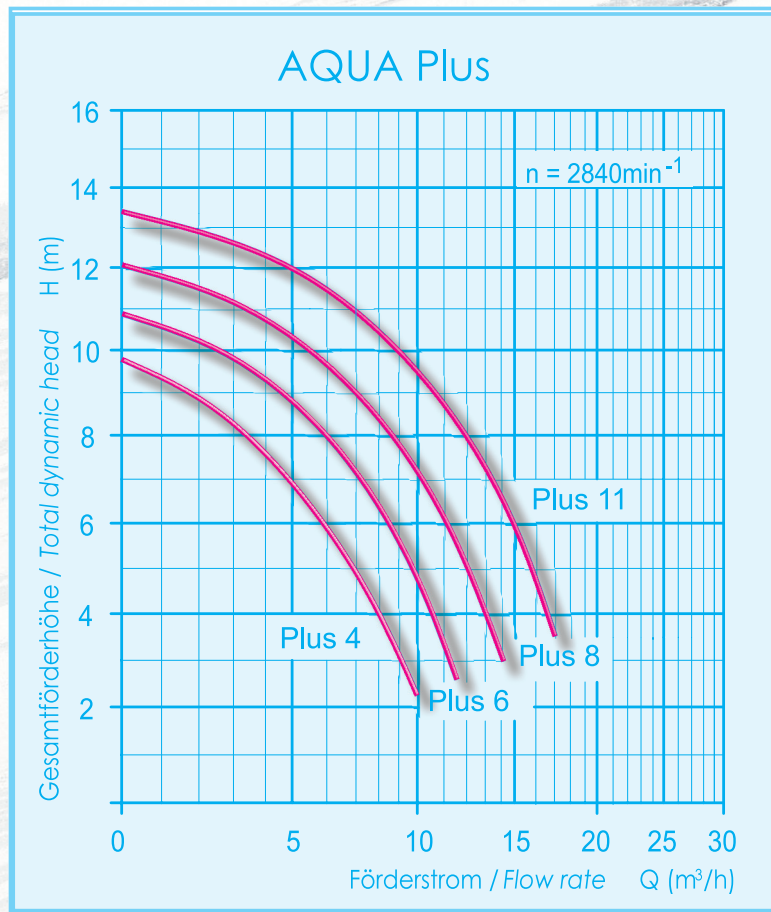

AQUA Plus

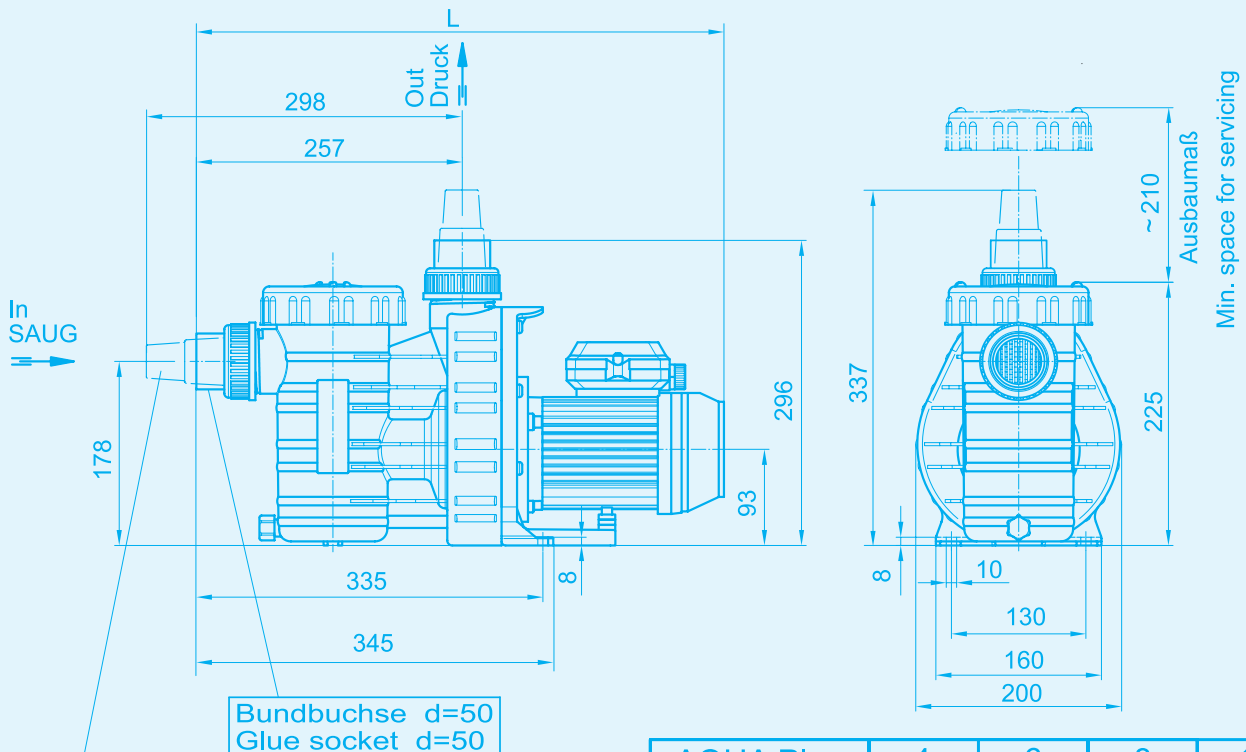

Schlauchtülle für 1 1/4" bzw. 1 1/2" Schlauch
Hose adapter 1 1/4" or 1 1/2" hose

AQUA Plus	4	6	8	11
L	496	496	511	511

Leistungsaufnahme P_1 (kW): Plus 4 0,36 Plus 6 0,45 Plus 8 0,60 Plus 11 0,69
Power input P_1